

## ***APPEL betonnen mestsiilo***




De APPEL betonsilo bestaat uit betonelementen met een werkende breedte van 83,2 cm in de hoogtes van 4, 5 of 6 meter. Deze elementen worden op een betonvloer geplaatst met een aangestorte buitenrand van 30 cm breed. Na plaatsing van het laatste element worden er rondom de tank spanbanden aangebracht met voorspanning.

De silo's worden geleverd met een KIWA/ KOMO-geschiktheidsverklaring. Het nummer hiervan is K 2449.

De silo is leverbaar met volumes variërend van ca 200m<sup>3</sup> tot ca 4400 m<sup>3</sup>.



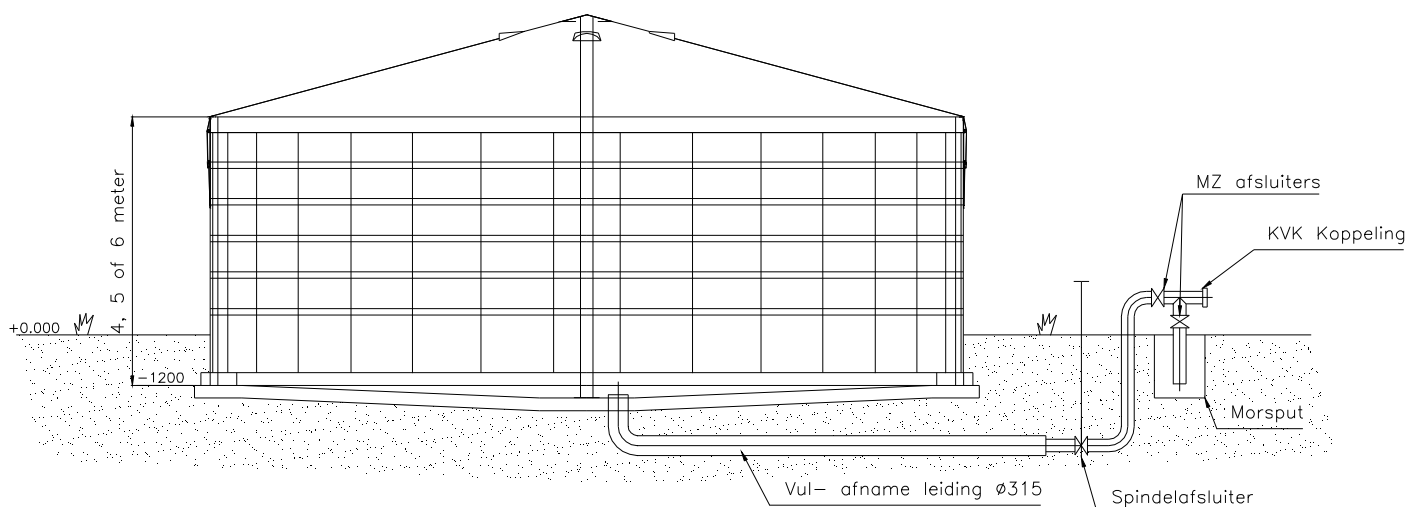

De silo is voorzien van een 6" afnamestation met onder de silo een PVC Kiwa drukleiding van  $\varnothing 315$  mm.

De vloer wordt standaard onder een afschot van ca 30 – 40 cm aangelegd, de silo kan, afhankelijk van het grondwaterpeil, tot 1,2 meter onder maaiveld worden geplaatst.

De silo kan worden voorzien van:

- Drijfdek
- Spankap
- Aftakas mixer
- Electriche dompelmixer
- Vulleiding
- Ladder met bordes
- Trap

Referentieperiode silo, volgens BRM, 20 jaar

Referentieperiode afdekking, volgens BRM, 10 jaar



PAS Mestopslagssystemen  
 Giek 31  
 9206 AS DRACHTEN  
 Tel.: 0512-582058  
 Fax: 0512-518933  
 Web: [www.pastanks.nl](http://www.pastanks.nl)  
 e-mail: [info@pastanks.nl](mailto:info@pastanks.nl)